


UNIMATIC DISPENSER

液体定量供給装置

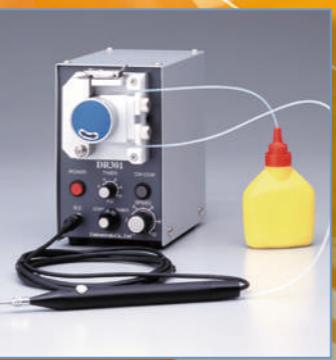

[営業拠点]

東京支社 / 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3(郵船茅場町ビル7F)
大阪営業所 / 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-31(クルーズ江坂ビル6F)
名古屋営業所 / 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-26-12(一光新栄ビル4F)
上海公司 / 有理控(上海)液控設備貿易有限公司
上海市中山西路1800号8F1室
台灣公司 / 台灣有理控股份有限公司
30072 新竹市東區關新路27號4F-7
シンガポール / Unicontrols Singapore Pte.Ltd.
163 Tras Street #03-04 Lian Huat Building Singapore 079024

TEL.03-3669-3711 FAX.03-3669-1366
TEL.06-6337-1666 FAX.06-6337-1676
TEL.052-938-3155 FAX.052-938-3165
TEL.+86-21-64401511 FAX.+86-21-64401512
TEL.+886-3-5679096 FAX.+886-3-5679105
TEL.+65-6509-5878 FAX.+65-6509-5876

[本社及び製造拠点]

本社・工場: 浦安事業所 / 〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-10-25
新潟工場 / 〒959-1276 新潟県燕市小池3330-16

URL www.unicontrols.co.jp e-mail info@unicontrols.co.jp

TEL.047-306-2500 FAX.047-306-2515
TEL.0256-61-6511 FAX.0256-61-6533



UNIMATIC DISPENSER

ディスペンサシステム	バルブタンクシステム	1
	バレルシステム	
	カートリッジシステム	
	容積計量システム	
バルブ選定表		2
バルブシステム	V10/バルブシリーズ	4
	V110/バルブシリーズ	5
	V120/V130/バルブシリーズ	6
	V351シリーズ	8
	V730-SFUH	9
	V40/V50/バルブシリーズ	10
	V140/V141/バルブシリーズ	11
	V30/V31バルブシリーズ	12
	V300/バルブシリーズ	13
バレルシステム	バレルアダプタ BA/SAシリーズ	14
	バレル BPシリーズ	
	UV専用バレル BP-UVシリーズ	
	ステンレスバレル用アダプタ AJ10	
	ステンレスバレル SBシリーズ	
	バレルプランジャー BTシリーズ	15
	アルミ製プランジャー BTAシリーズ	
	バレルキャップ BCシリーズ	
	手元スイッチ SW1A	
	バレルスタンド SRシリーズ	
カートリッジシステム	カートリッジホルダ SMHシリーズ	16
	液面センサ付ホルダ SMH	
	接続チューブ	17
	ニードルアダプタ UNAシリーズ	
	ルアーアダプタ UNJシリーズ	
	チューブ継手	
	シリコンチューブホルダ STHシリーズ	18
	シリコンカートリッジホルダ SCH300	
	液ダレ防止弁 SVシリーズ	19
ディスペンサシステムと当社使用製品		33

ディスペンサシステム

バルブタンク
システムカートリッジ
システム

特長

- バルブは8種類20種類以上から使用目的に合ったものを選べます。
詳しくは2~3頁のバルブ選定表をご参照ください。
- タンクの種類も標準タイプから特注仕様まで100種類以上から選択できます。
- オプションとして温調システムと組み合せて使用できます。
- 材料容器が大きいので途中で材料を供給する必要がありません。
(ただし、経時変化する材料はご注意下さい。)

用途

- 一度の吐出量が0.003cc以上で、使用量が多い場合に適しています。
- 材料粘度は低粘度から高粘度材料まで対応できます。



特長

- シンプルなシステム構成で非常に安価です。
- 洗浄は接液するバレルとニードルだけで簡単です。

用途

- 吐出量が小さく、使用量が少ない場合に適しています。
- 最小吐出量は0.0001cc/ショットの微小からコントロールできます。
- 材料粘度が低い場合は、針先でのタレ・モレを調整するバキューム機構付のコントローラをご使用下さい。(DV77n, DV55n, DV55D)



特長

- 材料粘度、材料の種類、吐出量によって幅広い種類の中から選択できます。
- モータ駆動式ポンプやチューブポンプはエアー圧を使用しないため電気だけで動かせます。

用途

- 吐出精度を要求する場合。
- 温度による材料粘度による影響を少なく吐出したい場合。

材料粘度と適用システムについて



バルブ選定表



仕様及び特徴																				
弁構造	ポペット	ポペット	ニードル	ニードル	ニードル	ダイヤフラム	ダイヤフラム	ダイヤフラム		ダイヤフラム	ダイヤフラム	ダイヤフラム	ニードル	ダイヤフラム	ダイヤフラム	ダイヤフラム	スプール	ピンチ	ピンチ	
接液材質	SUS316 PTFE	SUS316 PTFE ウレタン	真鍮 SUS304 PTFE	SUS304 PTFE	真鍮 SUS304 PTFE	PCTFE PTFE	SUS304 PTFE	SUS304 PTFE		黒PP PTFE	黒PTFE PTFE	SUS304 PTFE	SUS304 UHMW POM	SUS304 UHMW POM	PTFE	PTFE	SUS304 PTFE	PTFE FKM (カルレツツ®)	チューブ 材質による	チューブ 材質による
最小吐出量(cc)	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.005	0.005	0.005		0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.03	0.03	0.005	0.01	2
流量(ccm)	2556	2556	1446	1446	1446	348	348	348		1104	1104	1104	1500	1703	528	720	720	2244	3336	
サックパック機能	○	○																○		
作動方式	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動		空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動	電磁作動	電磁作動	電磁作動	空圧作動	空圧作動	空圧作動
適用粘度																				
低粘度	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
中粘度	○	○	○	○	○	△	△	△		○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	
高粘度	○	○	○	○	○	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	○	○	○	
適用材料																				
シリコンオイル	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
グリス	○	○	○	○	○	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	×	○	△	
フォトレジスト	×	×	×	×	×	△	×	×		○	○	×	×	×	×	×	△	×	×	
嫌気性接着剤	×	×	×	×	×	○	×	×		○	○	×	×	×	×	×	×	△	△	
UV硬化型接着剤	△	×	×	×	×	×	△	○		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
ゴム系接着剤	△	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	△	×	×	
水性ボンド	○	○	×	×	×	△	△	△		△	△	△	○	○	×	×	○	○	○	
電解液	○	×	△	○	△	○	○	○		○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	
導電性ペースト	×	×	△	△	△	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	×	△	△	
クリームハンダ	×	×	△	△	△	×	×	×		×	×	×	△	×	×	×	×	△	△	
シアノ系接着剤	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	
一液性エポキシ	○	○	△	△	△	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	
RTVシリコン	○	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	×	△	△	
有機溶剤	○	×	○	○	○	○	○	○		○	○	○	△	△	○	○	△	○	○	
フィラー入り材料	×	○	△	△	△	×	×	×		×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	

●バルブ選定の際には、弁構造による特徴・接液材質・適応粘度・適応材料などをチェックの上最適なバルブを選定して下さい。

●当社のバルブは同じ弁構造・形状でも接液材質が違うタイプや、オリフィス径の違いなどにより細かな選定ができるよう機種を揃えています。

●流量(ccm)は水を0.1MPaでバルブに圧送した時に1分間で得られる流量です。(OUT側はニードルアダプタ)

●ご不明の場合は弊社営業部までお問合せ下さい。

○: 適用 △: 条件により適用 ×: 不可 備考: 粘度の目安 ●低粘度 0.001~<1Pa·s ●中粘度 1Pa·s~≤10Pa·s ●高粘度 10Pa·s~

上記適応材料は一例です。詳細に関しては弊社営業部までお問い合わせ下さい。

最小吐出量は材料粘度やニードル径によって違いますので、参考値としてバルブ選定の目安にして下さい。

適応材料の適否は材料特性とバルブのマッチングでの選定です。

吐出精度やアプリケーションについては別途お問合せ下さい。


※カルレツツ®は、米国デュポン社、デュポン株式会社または関連会社の商標あるいは登録商標です。

バルブシステム

V10バルブシリーズ ポペット弁



■仕様／寸法図

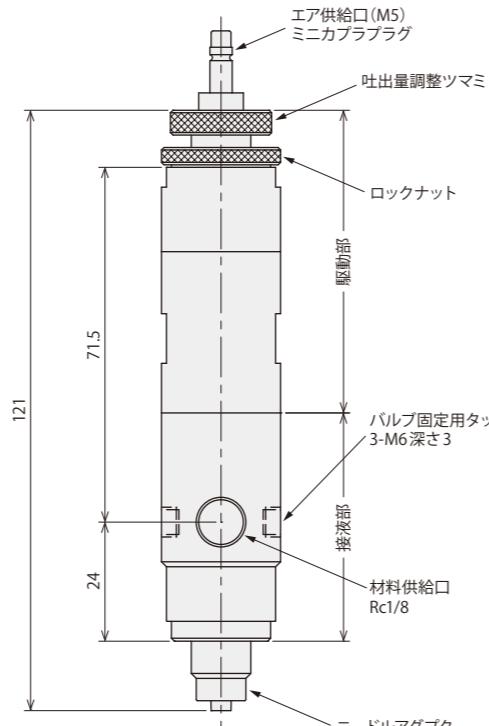

特長

- 上部シールにPTFE製ダイヤフラムを使用しているので、ドライブボディへの材料の回り込みがありません。
- サックバック効果により材料のタレが解消されます。
- 吐出量調整ダイヤルで微小量の吐出が可能です。
- オプションとして材料吐出部をニードルアダプタではなく、Rc1/8、Rc1/4に変更可能ですので、より大きな吐出量を要求する場合に対応できます。

用途


- エポキシ、シリコンオイル、グリス、UV接着剤、インク、塗料など

仕様

作動空気圧	0.34MPa以上
材料圧送圧	MAX 0.69MPa
最小吐出量	0.005cc
流量	2556ccm
配管接続径	空気圧IN M5又は専用カプラ 材料IN V10/V10U : Rc1/8 V11/V11U : Rc1/4 材料OUT ニードルアダプタ又はRc1/8
重量	245g

バルブの構造

V10バルブの弁はポペット形状になっており、ポペットがスプリングの力により弁座に押し込まれることにより閉止されています。それを上部より空気圧が送られることでピストンが押され、弁が開いて材料が流れます。

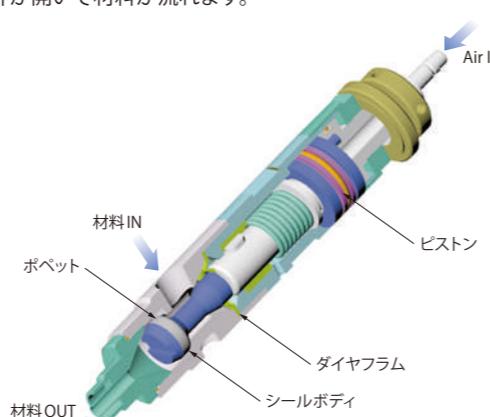


接液部材質

ダイヤフラム	PTFE
ポペット	V10/V11 : PTFE V10U/V11U : ウレタン
シールボディ	SUS316

V110バルブシリーズ ニードル弁



■仕様／寸法図

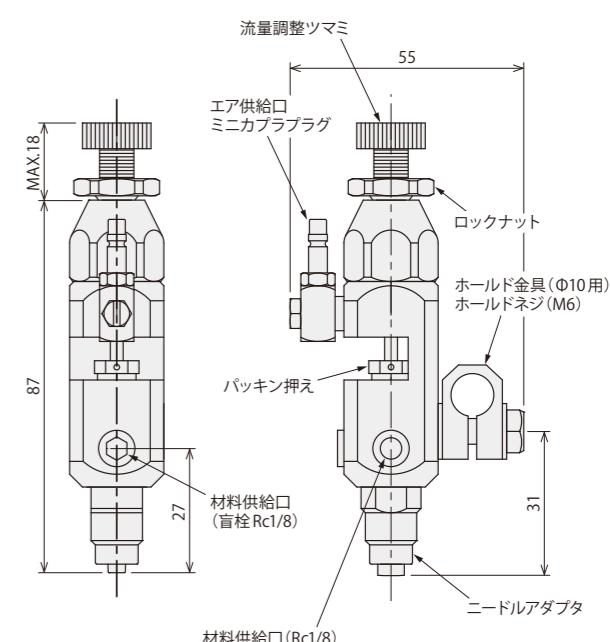

特長

- 水程度の低粘度材料から高粘度材料までの吐出に対応します。
- 一液エポキシ、塗料、シリコン等の材料内にフィラーが混入している材料にも使用できます。
- 吐出量調整ダイヤルによって、流路を調整して微少量の吐出ができます。

用途


- 一液エポキシ、シリコンオイル、グリス、UV樹脂、レジスト、インク、塗料、有機溶剤など

仕様

作動空気圧	0.29~0.5MPa
材料圧送圧	MAX 0.69MPa
最小吐出量	0.01cc
流量	1446ccm
配管接続径	空気圧IN M5又は専用カプラ 材料IN Rc1/8 材料OUT V110/V110-S : ニードルアダプタ V110-EX : チューブアダプタ
重量	240g

バルブの構造

V110/110-Sバルブの弁構造はニードルタイプで、弁棒の先のニードル形状部分が弁座に押し込まれて流路を止めます。流路を開く場合はコントローラからのエアがエアインポートから入り、ピストンを押し上げて流路を開きます。

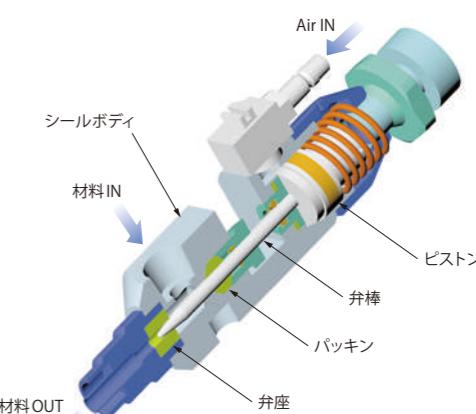

接液部材質


弁座	PTFE
弁棒	SUS304
パッキン	PTFE
シールボディ	V110/V110-EX : 真鍮(クロムメッキ) V110-S : SUS304

バルブシステム

V120/V130バルブシリーズ 空圧式ダイヤフラム弁



■仕様／寸法図

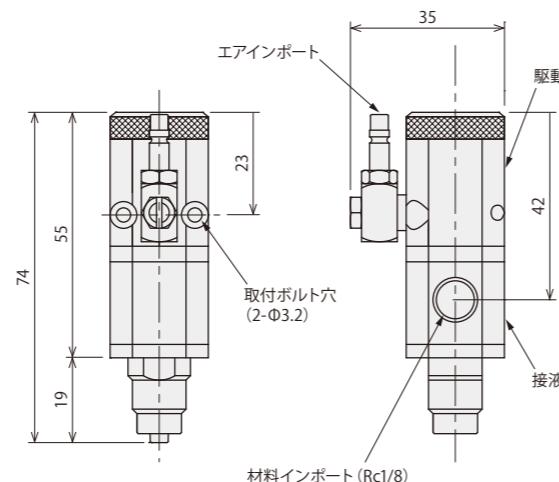

特長

- 接液部であるシールボディの材質がPCTFE、黒ポリプロピレン、黒PTFE、SUS304と種類が多く、吐出する材料特性により最適な材質のバルブが選択できます。
- シールにダイヤフラムを使用しているので、ドライブ部への液の回り込みがありません。
- 軽量小型ですので自動機への組込や多連での使用が簡単にできます。
- 流量調整ネジにより、弁の開閉ストロークを調整できますので、微小量吐出が可能です。
- V120-Tは、接液部が全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性に優れています。
- V130-Tは接液ボディ黒PTFE製、V130-Pは黒PP製ですので、UV硬化性樹脂材料や嫌気性樹脂に適しています。

用途


- 共通：レジスト、オイル、有機溶剤
- V120-T**
 - 強酸・強アルカリ材料の吐出
 - ステンレスでは対応できない材料の吐出
- V121-S/V122-S**
 - レジスト、オイルなどの低粘度材料
- V130-T/V130-P**
 - 嫌気性接着剤の定量吐出
 - UV硬化樹脂の定量吐出
- V132-S**
 - UV硬化樹脂、レジスト、オイルなどの低粘度材料に適しています。

仕様


	V120-T	V121-S	V122-S	V130-T	V130-P	V132-S
作動空気圧				0.34 ~ 0.7MPa		
材料圧送圧				最大0.2MPa		
最小吐出量				0.005cc		
流量	348ccm			1104ccm		
オリフィス径	Φ1			Φ2		
最大応答回数			200回／分			
空気圧IN			M5又は専用カプラ			
材料IN			Rc1/8			
材料OUT			ニードルアダプター			
接液ボディ材質	PCTFE	SUS304	SUS304	黒PTFE	黒PP	SUS304
重量	126g	164g	174g	126g	116g	174g

バルブの構造

V120/130シリーズのバルブは、材料流路の途中にあるダイヤフラムによって流路を開閉する事により、材料の吐出を調整します。コントローラからの空気圧がバルブに入っていない状態では、スプリングによってダイヤフラムが流路を閉じています。コントローラからの空気圧がエアインポートに入る事により、ダイヤフラムの中心部分が引き上げられて流路が開き材料が流れます。

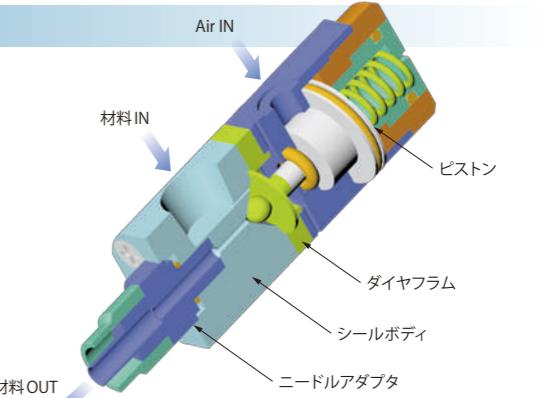


部品展開図

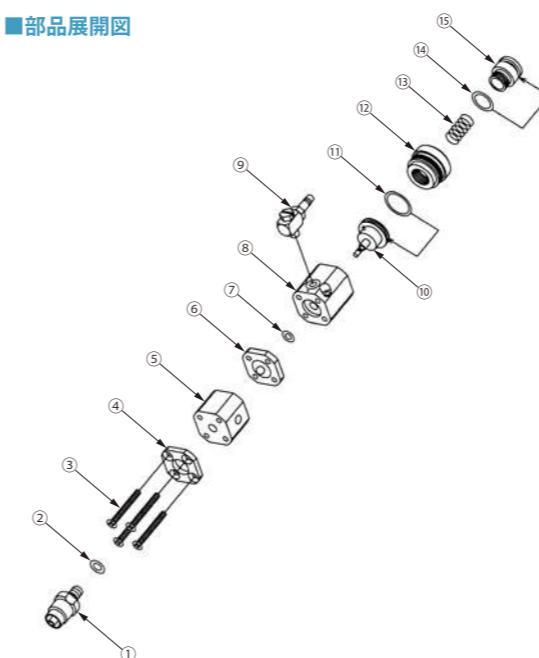

No.	部品型式	名称	材質	バルブ型式
①	V120-TS-1	ニードルアダプタ	PTFE	V120-T/V121-S
	V123-S-1	ニードルアダプタ	SUS304	V122-S/V132-S
	V130-T-1	ニードルアダプタ	黒PTFE	V130-T
	V130-P-1	ニードルアダプタ	黒PP	V130-P
②	V123-2	オーリングシール	FKM	共通
③	V123-14	固定ネジ	SUS304	共通
④	V123-3	ボディ固定プレート	SUS304	共通
⑤	V120-T-4	シールボディ	PCTFE	V120-T
	V121-S-4	シールボディ	SUS304	V121-S/V122-S
	V130-T-4	シールボディ	黒PTFE	V130-T
	V130-P-4	シールボディ	黒PP	V130-P
	V132-S-4	シールボディ	SUS304	V132-S
⑥	V123-5	ダイヤフラム	PTFE	共通
⑦	V123-6	オーリングシール	NBR	共通
⑧	V123-10	ドライブボディ	SUS304	共通
⑨	V123-15	ミニカプラプラグ	BS/Crメッキ	共通
⑩	V123-7	ピストン	SUS304	共通
⑪	V123-8	オーリングシール	NBR	共通
⑫	V123-13	ストップボディ	SUS304	共通
⑬	V123-9	ピストンバネ	SUS304	共通
⑭	V123-12	オーリングシール	NBR	共通
⑮	V123-11	ストロークアジャスト	SUS304	共通

システム例

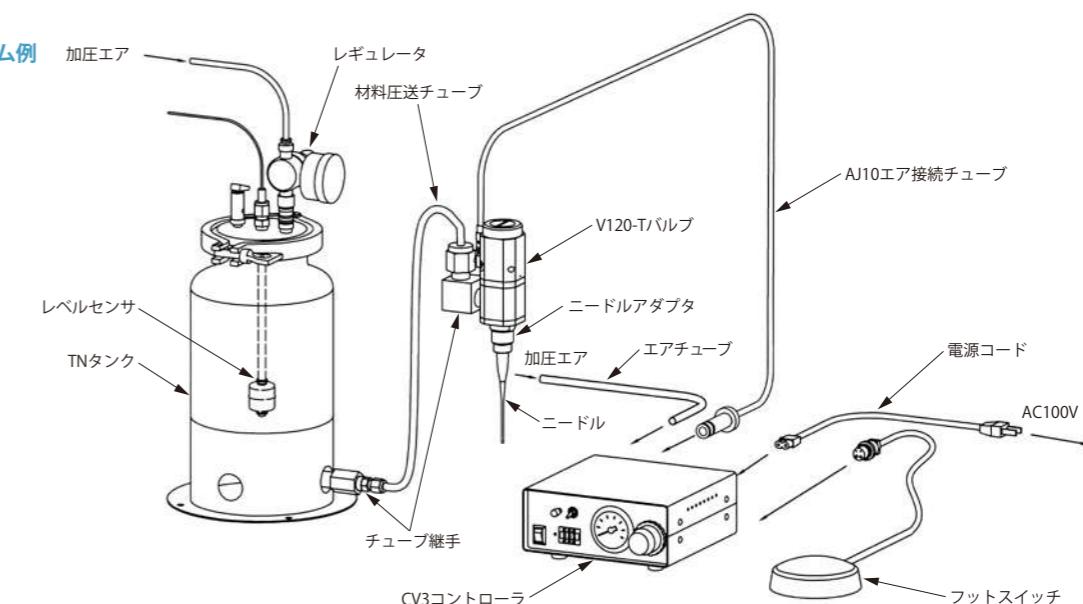


バルブシステム

V351シリーズ 空圧式ダイヤフラム弁



■仕様／寸法図

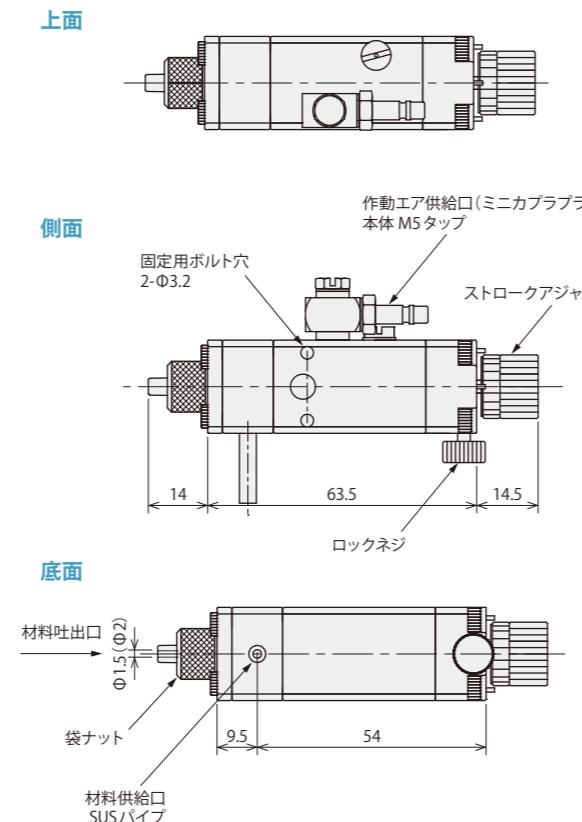

特長

- ニードル弁で吐出口に近い位置でシールしている為、液溜まりが少なく、液切れが良好です。
- ダイヤフラム構造により、接液部から駆動部への液材侵入を防いでいます。
- このダイヤフラム構造とシール性の高いニードル弁により、フィラー材料やUV液など幅広い液材に使用が可能です。
- 開度調整は目盛りとロック機構付きで微調整と設定の固定が簡単です。
- ニードルアダプターは袋ナット式で、曲げニードル等も簡単に向き調整が可能です。
- 複動式への変更も可能です。

用途

- レジスト、オイル、UV接着剤、1液エポキシ、インク、有機溶剤、水性ボンド、フィラー入り材料

仕様

	V351-P20-	V351-P15-
作動空気圧	0.4~0.7MPa	
材料圧送圧	Max 0.4MPa	
流量	1500ccm	1000ccm
最大応答回数	200回/分	
オリフィス径	Φ2	Φ1.5
	ダイヤフラム	UHMW
接液部材質	ニードル弁	SUS304
ニードルアダプターパーツ	POM	
重量	230g	

※重量は形状によって変わります。


※材料供給口は、Φ8、Φ4、Rc1/8がございます。

※液インパイプ／ポート位置、エイン位置、ロックネジ位置も調整可能です。

V730-SFUH 空圧式ダイヤフラム弁



■仕様／寸法図

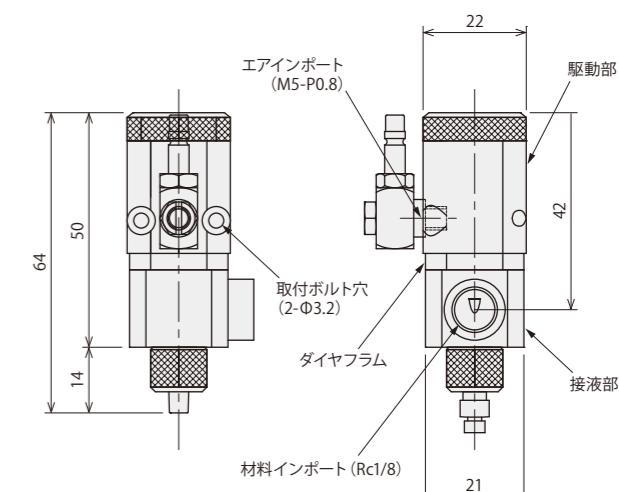

特長

- 液体がスムーズに流れる設計で、バルブのキャビテーションによる気泡混入を軽減することができます。特に光学系ワークなど気泡を気にされるワークに最適です。
- 低粘度～中粘度のUV液のポンディングに最適です。
- 空気式ダイヤフラムバルブの中でも、小型かつ軽量ですので、自動機への組込みや多連での使用が簡単にできます。
- 流量調節ネジにより、ダイヤフラムの開度調整が可能です。
- ニードルアダプターは袋ナット式で、曲げニードル等も簡単に向き調整が可能です。

用途

- UV硬化樹脂

仕様


作動空気圧	0.34~0.7MPa
材料圧送圧	MAX 0.2MPa
最大応答回数	200回/分
配管接続径	空気圧IN M5-P0.8(オートジョイント付) 材料IN Rc1/8
接液部材質	材料OUT 袋ナット式ニードルアダプタ ダイヤフラム UHMW ニードル弁 SUS304
重量	154g

バルブの構造

V730-SFUHシリーズのバルブは、材料流路の途中にあるダイヤフラムによって流路を開閉する事により、材料の吐出を調整します。

コントローラからの空気圧がバルブに入っていない状態では、スプリングによってダイヤフラムが流路を閉じています。

コントローラからの空気圧がエインポートに入る事によりダイヤフラムの中心部分が引き上げられて流路が開き材料が流れます。

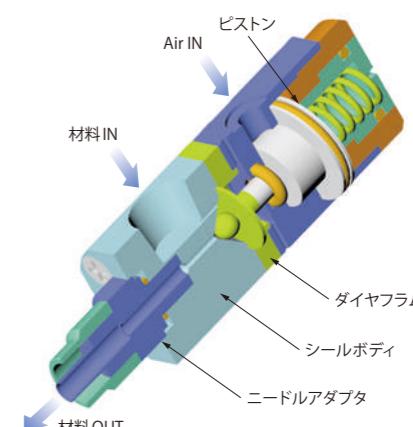

接液部材質


ダイヤフラム	UHMW
シールボディ	SUS304
ニードルアダプタ	袋ナット式 SUS304

バルブシステム

V40/V50バルブシリーズ 電磁作動式ダイヤフラム弁



■仕様／寸法図

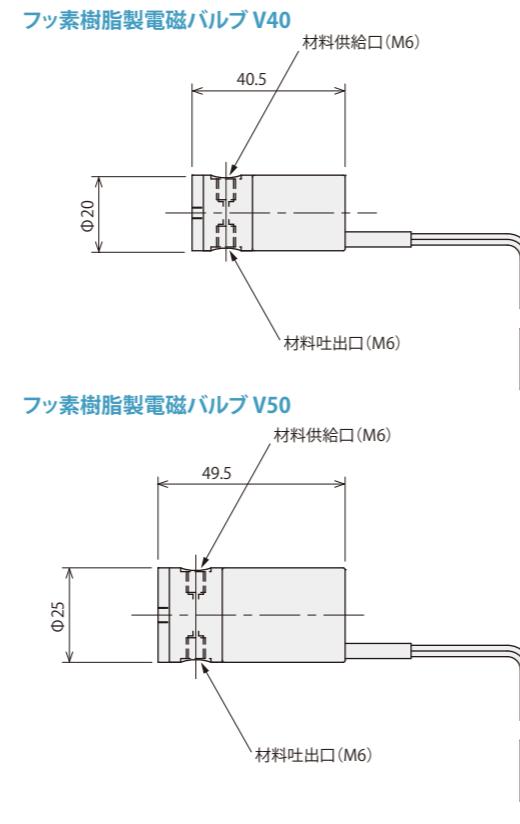

特長

- フッ素樹脂製電磁式バルブで溶剤などの低粘度材料を微量から吐出できます。
- 材料によっては継手、チューブ、ニードルを樹脂及びフッ素樹脂で配管する事もできます。
- 軽量コンパクトなため多連吐出も省スペースで容易に組み込めます。

※V40/50専用コントローラとして、CV1が用意されています。(CV1についてP24をご参照ください。)

※バルブの接続コードはメタルコンセントタイプ(V40/50-MC)2mと先端処理無し(V40/50)35cmがあります。

※オプションフィルターのご使用をおすすめします。

用途


- 有機溶剤、酸、試薬、オイル、レジストなどの低粘度材料

仕様

	V40	V50/V50S
作動電圧	DC24V	
配管接続径	M6	
使用圧力	MAX 0.15MPa	MAX 0.39MPa
オリフィス	Φ1.2	Φ1.6
最小吐出量	0.01cc	0.03cc
流量	528ccm	720ccm
重量	60g	V50 110g V50S 140g

バルブの構造


V40/50バルブは流路の途中にあるPTFE製ダイヤフラムをソレノイドへの信号によって開閉する事によって、材料の流れのON, OFFを調整します。

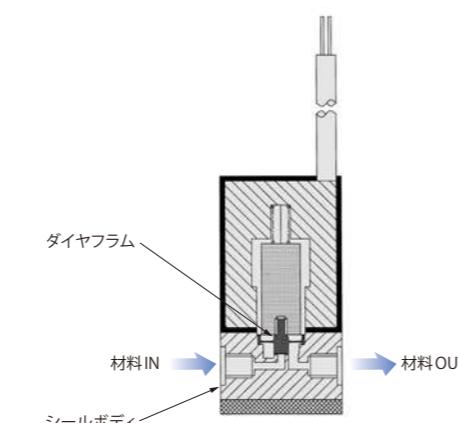


接液部材質

ダイヤフラム	PTFE(共通)
シールボディ	V40/V50 : PTFE/PCTFE V50S : SUS304

V140/V141バルブシリーズ スプール弁

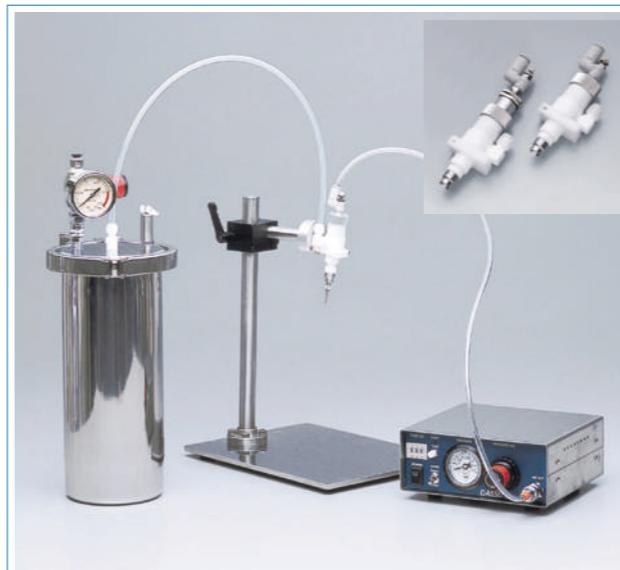

■仕様／寸法図

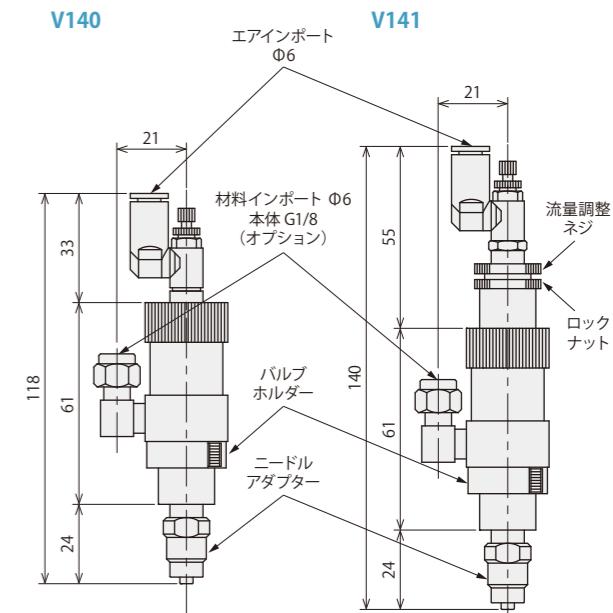

特長

- 接液部がPTFEとFKMオーリングのため耐溶剤性に優れています。
- ボディがPTFE製のため軽量コンパクトなので、自動機、ロボットへの組込が容易です。
- サックバック効果により、液体のタレ、モレを解消します。
- PTFE一体型ボディですので、メンテナンスが容易です。
- 吐出量調整ダイヤルで流路の調整ができますので、微小量吐出が可能です。また、サックバック量の調整にもなります。(V141タイプ)
- オプションとしてカルレツツ®オーリングタイプもあります。(V140K/V141Kタイプ)

用途

- 有機溶剤、インク、塗料、オイル、酸、アルカリ


仕様

	V140	V141
作動空気圧	0.34~0.5MPa	
材料圧送圧力		MAX 0.9MPa
最小吐出量		0.005cc
流量		2244ccm
配管接続径	空気圧IN 材料IN	ワンタッチ継手(Φ6用) G1/8
		材料OUT ニードルアダプタ又はG1/8
重量	83g	110g

バルブの構造

V140/V141バルブシリーズは、PTFE一体型ボディにピストンと弁棒及びシールが一体となった可動部との組み合わせで、部品点数も少ない、シンプルな構造になっています。

材料のシールは弁棒にセットされた上シールと下シールのオーリングでシールしております。シールの交換は一体型ボディにねじ込んであるヘッドキャップを外して、ピストンと一緒に取扱っている弁棒に取り付けてあるオーリングを外すだけの簡単な作業です。

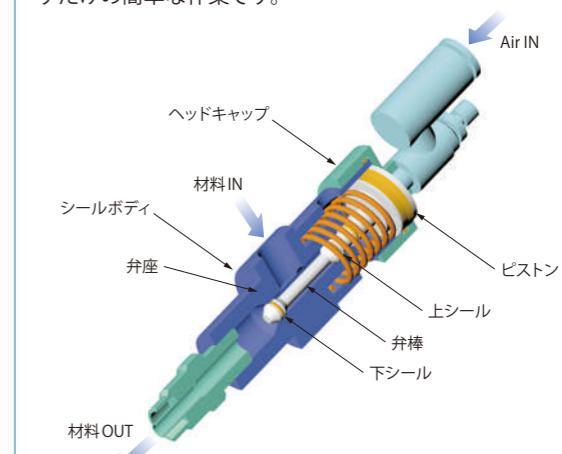

接液部材質


ボディ	PTFE
弁棒	SUS304 フッ素樹脂コート
シール	V140/V141 : FKM V140K/V141K : カルレツツ®

バルブシステム

V30/V31バルブシリーズ ピンチ式



■仕様／寸法図

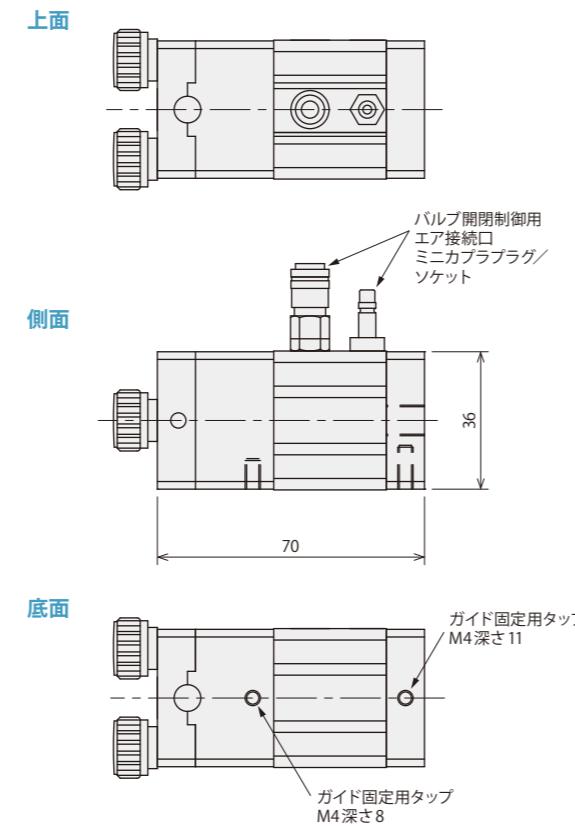

特長

- V30/V31バルブは液送チューブをつぶすことにより、材料のON/OFFを行いますので、バルブ本体には材料が触れないため洗浄の必要が有りません。
- 液送チューブはフッ素樹脂、ウレタンの2種類から選択できます。
- V31にはノズルホルダーが付いていますので、自動機などに搭載する際にも位置決めがしっかりとできます。

※V30/V31専用コントローラとして、CV4が用意されています。
(CV4についてはP24をご参照ください。)

※吐出精度と耐久性を高めたV30H/V31Hタイプもご用意しております。

用途

- 二液性エポキシ、シリコンオイル、レジスト、インク、塗料、有機溶剤、クリームハンダなど


仕様

作動空気圧	0.29MPa以上
材料圧送圧	MAX 0.69MPa
最小吐出量	0.01cc
配管接続径	空気圧IN M5又は専用カブラ
	ウレタン 外径Φ6
	フッ素樹脂 外径Φ3
材料OUT	ニードルアダプタ
重量	V30 255g V31 305g

バルブの構造

V30, 31バルブは液送用のチューブを外からカバーピンとピンチプランジャで押し込んでチューブを閉止して材料の流れを止め、ピンチプランジャを後退させることによりチューブの流路をつなげて材料を流す構造となっています。

ピストンを前進・後進させるためのエアポートが上部にあり、バルブコントローラ CV4を使用して作動させます。

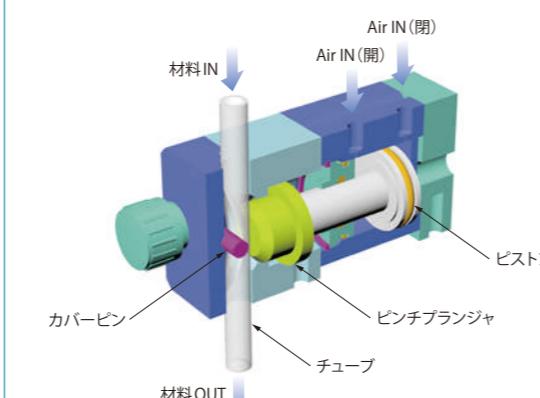

接液部材質


液送用のチューブだけで、バルブの接液部はありません。

V300バルブシリーズ 大型ピンチ式




■仕様／寸法図


側面断面図

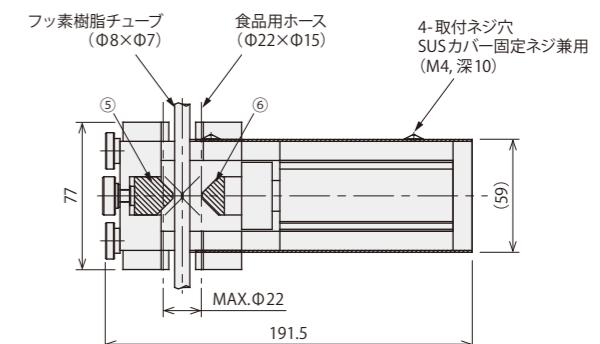

背面図



底面図

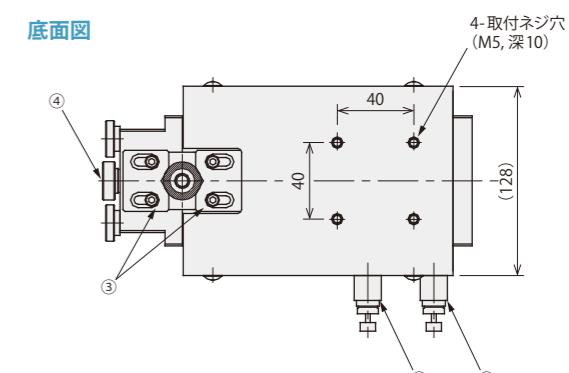

★取付用のネジ穴は底面、背面及び上部のSUSカバー取付用兼用ネジの3ヶ所が使用できます。

No.	名称	No.	名称
①	作動エアIN(後退)	④	ピンチブロック調整ノブ
②	作動エアIN(前進)	⑤	ピンチブロック
③	チューブガイド上下	⑥	ピンチバー

バルブの構造

V30/31バルブシリーズ(P12)の構造を参照ください。

バーレルシステム



バーレルアダプタ BA/SAシリーズ

エア圧をコントローラからバーレルに供給するために使用します。バーレルサイズと材質により9種類あります。

- 材質:ポリアセタール(BAシリーズ)／アルミ、黒アルマイト処理(SAシリーズ)

型式	適用バーレル
BA05W・BA05B・SA05	BP05, BP05UV
BA10W・BA10B・SA10	BP10, BP10UV
BA30W・BA30B・SA30	BP30, BP50, BP70, BP30UV, BP50UV

BT



バーレル BPシリーズ

吐出する材料を入れる樹脂製小型容器です。吐出量、1回の使用量に合わせて下記の5種類の中からお選びください。

- 材質:ポリプロピレン

型式	容量	1パック入数
BP05	5cc	50
BP10	10cc	50
BP30	30cc	50
BP50	50cc	50
BP70	70cc	50

BP-UV



UV専用バーレル BP-UVシリーズ

UV反応型材料専用です。

- 材質:ポリプロピレン(UVカット顔料入り)

型式	容量	1パック入数
BP05UV	5cc	20
BP10UV	10cc	20
BP30UV	30cc	20
BP50UV	50cc	20

AJ10



ステンレスバーレル用アダプタ AJ10

ステンレスバーレルSBシリーズ用アダプター

- チューブ長: 1m
- チューブ材質: ウレタン

SB



ステンレスバーレル SBシリーズ

樹脂性バーレルでは対応できない材料の場合や、材料を50°C以上の温度をかけて使用する場合に適しています。

- 材質: SUS304

型式	容量
SB05	5cc
SB10	10cc
SB30	30cc
SB50	50cc



バーレルプランジャー BTシリーズ

高粘度材料をバーレルで吐出する際に使用します。バーレルとの微妙なクリアランス設計により今迄に無い高精度吐出が出来ます。

- 材質: ポリエチレン

型式	適用バーレル	1パック入数
BT05	BP05, BP05UV	50
BT10	BP10, BP10UV	50
BT30	BP30, BP50, BP70, BP30UV, BP50UV	50



アルミニウム製バーレルプランジャー BTAシリーズ

BTシリーズでは材質的に問題のある材料に使用します。

オーリング材質はFKM以外にもNBR, EPDM, シリコンなどが用意されています。

- 材質 本体: アルミ(黒アルマイト加工)／オーリング: FKM(標準)

型式	適用バーレル	オーリング型式	販売数量
BTA05	BP05, BP05UV	BPR-05V	
BTA10	BP10, BP10UV	BPR-10V	1個
BTA30	BP30, BP50, BP70, BP30UV, BP50UV	BPR-30V	



バーレルキャップ BCシリーズ

バーレルの上部及び下部をシールするためのキャップです。

- 材質: ポリエチレン

型式	適用バーレル	1パック入数
BC05	BP05, BP05UV	50
BC10	BP10, BP10UV	50
BC30	BP30, BP50, BP70, BP30UV, BP50UV	50
BNC	共通	50



手元スイッチ SW1A

バーレルに取り付けて、指先でテープスイッチをON, OFFして吐出をコントロールします。マジックテープで取り付けるようになっているので、バーレルサイズ5cc～70ccまで共通で使用できます。

ステンレスバーレルにも使用できます。



バーレルスタンド SRシリーズ

作業途中や作業終了後にバーレルを立てておくスタンドです。

ステンレスバーレルには使用できません。

- 材質: SUS304

型式	適用バーレル
SR10	BP05, BP10, BP05UV, BP10UV
SR30	BP30, BP50, BP70, BP30UV, BP50UV
SR70	BP70

カートリッジシステム



カートリッジホルダ SMHシリーズ



特長

- バarel方式よりも多くの容量を必要とする場合には170・340ccカートリッジタイプがあります。
- 金属製のホルダへ液体を入れたカートリッジを装着して液体を加圧送するもので、ディスペンサ及びバルブ、液ダレ防止弁との組合せでシステムを構成します。
- 液体によっては、カートリッジを使い捨てにする場合もあります。

型式	品名	材質
SMH170N	170cc ホルダ	SUS304
SMH340N	340cc ホルダ	SUS304
SC170	170cc カートリッジ	ポリエチレン
SC340	340cc カートリッジ	ポリエチレン
SCP-1	プランジャー	ポリエチレン
SCP-2	キャップ(上)	ポリエチレン
SCP-3	ねじ込みプラグ	ポリエチレン
SCP-4	差し込みプラグ	ポリエチレン

寸法

型式	L1	L2	L3	L4
SMH170N	(260)	(232)	(192)	138
SMH340N	(391)	(363)	(323)	271

部品

No.	品番	部品名	材質
①	JP-12PM	オートジョイントプラグ	真鍮
②	SM02	キャップ	アルミ(アルマイト)
③	SM03N	パッキンシール	NBR
④	SMH170N, SMH340N	ホルダ	SUS304
⑤	SC170, SC340	カートリッジ	ポリエチレン
⑥	UNA-02S	ニードルアダプタ	SUS316
⑦	UNS-□□	金属ニードル	針:SUS304, 針基:真鍮(スズコバルトメッキ)
①②③	SM04	キャップセット	⑤は1パック10本入りです。⑥、⑦はオプションです。



液面センサ付ホルダ SMH型

カートリッジ内の材料を検知して信号を出力するホルダシステムです。

- カートリッジ内にマグネットプランジャーを入れる事で材料をきれいに掻き落とす同時に、設定された場所でセンサが検知する磁気型近接スイッチです。自動化設備として使用できます。
- センサ位置は任意に設定でき、必要によっては複数個取り付ける事も可能です。
- 適用材料は主に中高粘度材料で自然硬化しない材料です。



接続チューブ AJ20

コントローラとカートリッジホルダをつなぎ、コントローラから設定されたパルスエアを送ります。

- 適用カートリッジホルダ：SMH170/SMH340/STH100/STH150/SCH300

AJ20 (1m)



ニードルアダプタ UNAシリーズ

型式(ネジ接続タイプ)	接続ネジ径	材質
UNA-01S	R1/8	SUS316
UNA-01T	R1/8	PTFE
UNA-01BT	R1/8	黒PTFE
UNA-02S	R1/4	SUS316
UNA-02T	R1/4	PTFE
UNA-02BT	R1/4	黒PTFE
UNA-M6S	M6	SUS316
UNA-M6T	M6	PTFE
UNA-M5S	M5	SUS316

型式(チューブ接続タイプ)	接続部サイズ	材質
UNA-B2S	Φ2用タケノコ	SUS316
UNA-B4S	Φ4用タケノコ	SUS316



ルアーアダプタ UNJシリーズ

バレル、バルブとチューブまたはネジとの接続をするためのアダプタです。

型式(ネジ接続タイプ)	接続ネジ径	材質
UNJ-01S	R1/8	SUS316
UNJ-02S	R1/4	SUS316
UNJ-03S	R3/8	SUS316
UNJ-03BT	R3/8	黒PTFE
UNJ-M6S	M6	SUS316

型式(チューブ接続タイプ)	接続部サイズ	材質
UNJ-B2S	Φ2用タケノコ	SUS316
UNJ-B4S	Φ4用タケノコ	SUS316
UNJ-B4BT	Φ4用タケノコ	黒PTFE



チューブ継手

配管用チューブ継手で、液体の特性及び取付形状により下記の選定基準から最適なものをご選定下さい。

- 選定基準は
- ①材質 ステンレス製、フッ素樹脂製
 - ②チューブ外径 Φ3～Φ12
 - ③形状 ストレート、エルボ、スルー(貫通)

カートリッジシステム

シリコンチューブホルダ STHシリーズ




用途

- 市販のチューブ入りのシリコン(100g、150g入り)を直接ホルダに入れ、ディスペンサと組み合わせて定量吐出するのに使用します。

特長

- アルミ製で軽量のため、装置への組込や人手による作業にも使用できます。
- オーリング、パッキン類はFKM及びPTFEを使用しておりますので、耐薬品性に優れています。

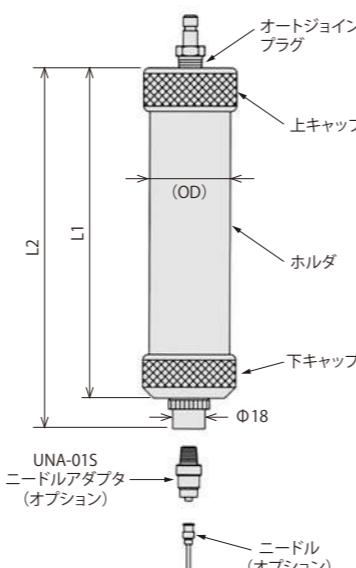

仕様

型式	品名	適用チューブ	材質	重量
STH100	シリコンチューブホルダ	100g	アルミ(アルマイト処理)	334g
STH150	シリコンチューブホルダ	150g	アルミ(アルマイト処理)	466g

寸法

型式	OD	L1	L2
STH100	Φ45	183	199
STH150	Φ60	190	208.5

液ダレ防止弁 SVシリーズ



用途

- バレルの先端や継手、チューブなどにつなぎ、ニードルをセットして使用する逆止弁です。中のバネ圧によって材料の液ダレやモレを防止します。

特長

- 水程度の低粘度材料から中粘度材料まで、液ダレを防ぎ安定した吐出を得られます。
- バレルへの取付が容易かつ確実で密着性が良好です。
- 揮発性の材料(有機溶剤等)や揮発成分を含んだ材料(ゴム系ボンド等)の吐出にも適しています。
- 分解洗浄が容易です。
- 耐溶剤性に優れているFFKMオーリングを採用しているので、数多くの材料に適用できます。
- 材料粘度に応じて使い分けられるようにバネ圧が3種類ありますので、用途に合わせて選定できます。
- 接続部がルアーロック式とR1/8, M6ネジ、Φ2、Φ4用タケノコの5種類あり、広い範囲に応用できます。
- 接液材質は標準SUS316、嫌気性やUV系材料に適した黒PTFE製があります。

シリコンカートリッジホルダ SCH300



用途


- 市販のシリコンカートリッジを直接ホルダに入れ、ディスペンサと組み合わせて定量吐出するのに使用します。

特長


- カートリッジ用アダプタは、メーカー別に用意されていますので、日本製のカートリッジであればすべて使用できます。
- ホルダ本体には覗き窓があるので、カートリッジによっては残量が分かります。
- 覗き窓を利用して残量検知のセンサが取り付けられます。(オプション)

仕様

型式	品名	適用カートリッジ	材質
SCH300	カートリッジホルダ	300cc カートリッジ	SS(スズコ/バルトメッキ)

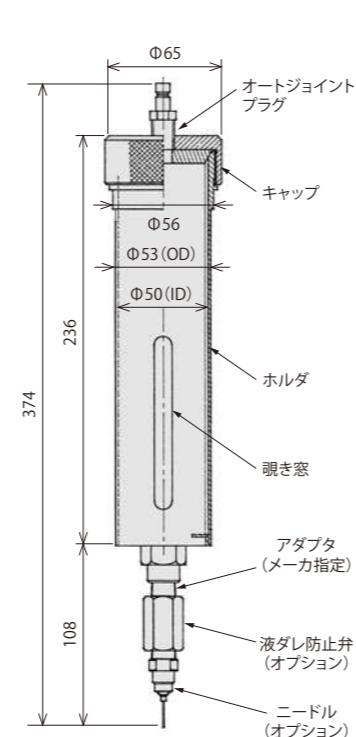

構造図

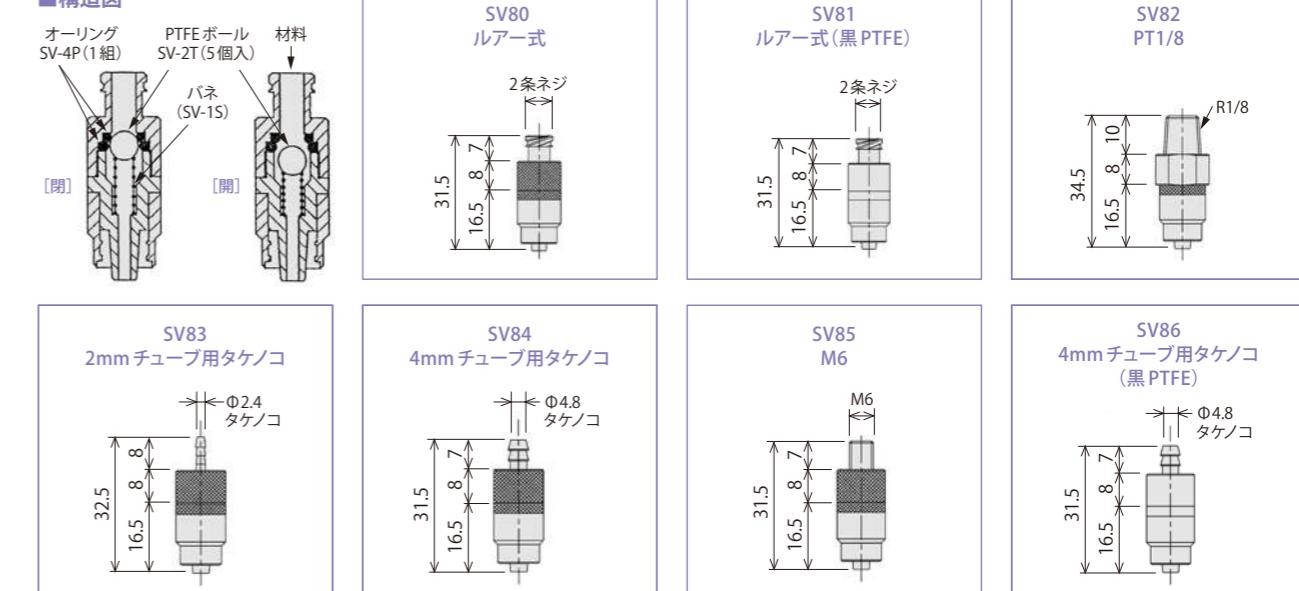

仕様

型式	接続部サイズ	ボディ材質
SV80	ルアータイプ	SUS316
SV81	ルアータイプ	黒PTFE
SV82	R1/8	SUS316
SV83	Φ2用タケノコ	SUS316
SV84	Φ4用タケノコ	SUS316
SV85	M6	SUS316
SV86	4mmチューブ用タケノコ(黒PTFE)	黒PTFE

部品仕様

型式	部品名	材質	販売数量	作動圧
SV-1S	標準バネ	SUS304	5個/パック	0.04MPa
SV-1L	低圧バネ	SUS304	3個/パック	0.02MPa
SV-1H	高圧バネ	SUS304	3個/パック	0.10MPa
SV-3ST	標準バネフッ素樹脂コート	SUS304(PTFEコート)	3個/パック	0.04MPa
SV-2T	PTFEボール	PTFE	5個/パック	—
SV-4P	オーリングセット	FFKM	2種類/セット	—


ニードル



金属ニードル UNSシリーズ

針長が13mmと15mmの2種類を用意しております。
発注の際には型式と針長をご指定ください。


- 材質 針基：真鍮(スズコバレットメッキ)
針：SUS304
- 1パック12本入

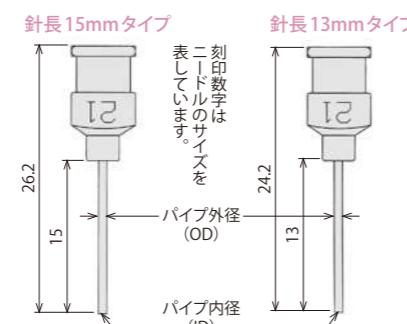

型式	内径	外径	内径公差
UNS-13	1.94	2.40	±0.030
UNS-14	1.64	2.10	±0.030
UNS-15	1.43	1.83	±0.030
UNS-16	1.25	1.65	±0.030
UNS-17	1.11	1.49	±0.030
UNS-18	0.92	1.28	±0.030
UNS-19	0.72	1.08	±0.025
UNS-20	0.61	0.91	±0.025
UNS-21	0.52	0.82	±0.025
UNS-22	0.42	0.72	±0.025
UNS-23	0.34	0.64	±0.020
UNS-24	0.31	0.57	±0.020
UNS-25	0.26	0.52	±0.020
UNS-26	0.25	0.46	±0.020
UNS-27	0.21	0.42	±0.020



2本針 UN2シリーズ

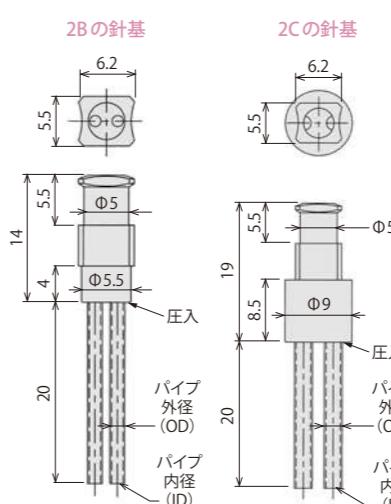

型式	内径	外径	針基
UN2-13	2.05	2.50	2C
UN2-14	1.54	2.00	
UN2-15	1.43	1.80	
UN2-16	1.23	1.60	
UN2-17	1.03	1.50	
UN2-18	0.82	1.20	
UN2-19	0.67	1.00	
UN2-20	0.61	0.91	
UN2-21	0.51	0.81	
UN2-22	0.41	0.71	
UN2-23	0.36	0.61	
UN2-24	0.32	0.56	
UN2-25	0.27	0.51	
UN2-26	0.23	0.45	
UN2-27	0.20	0.41	

2本針のニードルサイズは、UNSシリーズと若干違いがあります。


- 材質 針基：真鍮(クロムメッキ)
針：SUS304



ディスポーザブルニードル UNPシリーズ

針基がプラスティックなのでバーレルとのなじみが良く、安価なので使い捨てに最適です。

- 材質 針基：ポリプロピレン
針：SUS304
- 1パック20本入



針基の色：14, 21はグリーンの同色、15, 27はグレーの同色です。
*は不透明で他は半透明色です。

型式	内径	外径	針基の色
UNP-14	1.60	2.00	グリーン
UNP-15	1.40	1.80	グレー
UNP-16	1.20	1.60	白*
UNP-17	1.00	1.50	赤
UNP-18	0.80	1.20	ピンク
UNP-19	0.65	1.10	クリーム*
UNP-20	0.60	0.90	黄
UNP-21	0.50	0.80	グリーン
UNP-22	0.40	0.70	黒
UNP-23	0.30	0.60	青
UNP-24	0.28	0.55	紫
UNP-25	0.25	0.50	オレンジ
UNP-26	0.25	0.45	茶
UNP-27	0.20	0.40	グレー



フッ素樹脂ニードル UNRシリーズ

金属ニードルが使用できない液体(シアノ系接着剤、嫌気性接着剤)等に使用します。

UNR-0.3を除き接液部はオールフッ素樹脂です。

- 材質 針基：ポリプロピレン
針：フッ素樹脂
- 1パック20本入

型式	内径	針長	針基の色
UNR-1.6	1.63	30	オレンジ
UNR-1.2	1.28	30	グレー
UNR-1.0	1.08	30	白
UNR-0.8	0.83	35	ピンク
UNR-0.7	0.68	35	青
UNR-0.5	0.53	35	黄
UNR-0.3	0.30	25	赤



テーパーノズル UNFシリーズ

形状がテーパー状になっていますので液体の流れが良く、クリームはんだ、グリス、シリコンなどの高粘度材料の吐出に最適です。

- 材質：ポリエチレン
- 1パック20本入
- 全長：約32mm

型式	内径	ノズルの色
UNF-1.2N	1.20	グレー
UNF-0.8N	0.80	グリーン
UNF-0.6N	0.60	ピンク
UNF-0.4N	0.40	青



マルチニードル DNシリーズ


特注マルチニードルは、ワークの形状に合わせてニードルを複数植え込み、1回の吐出で多点吐出を行うものです。

- ・針基が5種類あり、針の本数や針径などによって選択できます。
- ・針を植え込んでいる部分とバーレルなどに接続する部分の2つに分かれていますので、洗浄が簡単にできます。また、ワークが変わった場合に針を植え込んでいる部分だけの交換ができます。
- ・下の表の各型式の有効径内でしたら何本でも植える事ができます。

●材質：SUS304

- ①ニードル位置、ピッチ
- ②ニードル内径
- ③ニードル長 をご指定ください。

型式	DN10	DN15	DN20	DN25	DN30
ΦD1	10	15	20	25	30
ΦD2	10	15	16	20.5	25.5
L1	(19)	(19)	(21)	(21)	(21)
L2	4	4	5	5	5
L3	8	8	9	9	9
W1	9	14	13	17.5	22.5
W2	9	14	19	24	29
有効径	7	12	15.5	20	25

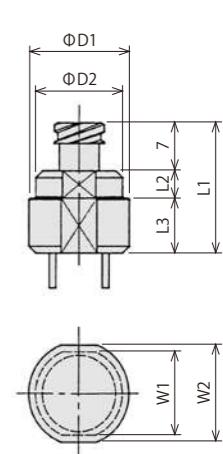

ディスペンサコントローラ

DV77n



DA77n



DV55n



DA55n



特長

- コンスタントブリード式レギュレータの採用により、圧力の安定性を向上しました。
- 吐出入力信号保持回路付です。
- 吐出終了信号を標準装備しております。
- 電磁弁高速作動回路により、微小量から安定して吐出できます。
- ステンレスシャーシの採用により、接着剤等の汚れにも強く、いつまでもきれいな状態を保てます。
- 水のような低粘度材料から高粘度材料まで、0.0001cc/shotから任意の多量までの吐出が可能です。
- 吐出バルブとの組合せにより、幅広いシステムに対応できます。
- DV77nはバキューム機構を内蔵しているので、低粘度材料のバレルによる吐出にも対応できます。


仕様

制御方式	空気圧—電子制御
圧力設定範囲	0.01 ~ 0.7MPa
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下 (AC100V 時)
動作モード	タイマーモード(定量吐出) フリーモード(連続吐出及び時間計測) 切替式
タイマー	0.001~9.999 秒 (デジタル設定)

タイマー時間表示	4桁LED表示
作動能力	400回/分
外形寸法	160 (W) × 180 (D) × 120 (H) mm
重量	2.3kg
バキューム機構	内蔵 (DV77n)
吐出終了信号 (リレー出力)	MAX 125V, MAX 1A, MAX 30VA
標準付属品	電源コード、フットスイッチ又はメタルコンセント

外形図

①	電源スイッチ/電源表示
②	動作モード切替スイッチ
③	テストスイッチ
④	吐出時間表示
⑤	吐出時間設定
⑥	空気圧調整ダイヤル
⑦	圧力計
⑧	空気圧出力
⑨	入出力信号
⑩	排気口
⑪	空気圧供給口
⑫	電源コネクタ
⑬	通風孔
⑭	スタンド

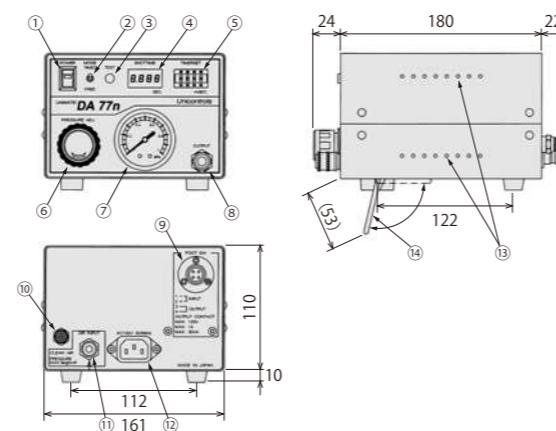

DV55D



DA55D



特長

- コンスタントブリード式レギュレータの採用により、圧力の安定性を向上しました。
- 吐出バルブとの組合せにより、幅広いシステムに対応できます。
- パネルのテストスイッチを押すことにより吐出の確認ができます。(上記までは共通、下記項目は55Dシリーズだけの特長)
- 吐出終了信号を標準装備しております。
- 電磁弁高速作動回路により、微小量から安定して吐出できます。
- ステンレスシャーシの採用により、接着剤等の汚れにも強く、いつまでもきれいな状態を保てます。
- 水のような低粘度材料から高粘度材料まで、0.0001cc/shotから任意の多量までの吐出が可能です。

仕様

制御方式	空気圧—電子制御
圧力設定範囲	0.01 ~ 0.7MPa
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下 (AC100V 時)
動作モード	タイマーモード(定量吐出) フリーモード(連続吐出) 切替式
標準付属品	電源コード、フットスイッチ又はメタルコンセント

タイマー	0.01 ~ 3秒アナログ設定 (55nシリーズ)
	0.01 ~ 9.99秒デジタル設定 (55Dシリーズ)
作動能力	400回/分
外形寸法	180 (W) × 170 (D) × 81 (H) mm
重量	1.9kg
バキューム機構	内蔵 (DV55n, DV55D)
吐出終了信号 (リレー出力)	MAX 125V, MAX 1A, MAX 30VA

システムコントローラ

バルブコントローラ CV1



24Vの電気信号を制御する電磁式バルブ用コントローラです。

- 対象バルブ: V40, V50

仕様

制御方式	電子制御
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下(AC100V時)
タイマー	0.001 ~ 9.999秒(デジタル設定)
作動能力	400回/min
外形寸法	180(W) × 170(D) × 81(H) mm
重量	1.9kg

ポンプコントローラ CP50



空圧複動シリンダーを制御するコントローラです。

- 対象ポンプ: PM500シリーズ, ハイバーポンプ

仕様

制御方式	空気圧 - 電子制御
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下(AC100V時)
タイマー	0.01 ~ 9.99秒(デジタル設定)
圧力調整範囲	0.01 ~ 0.7MPa
作動能力	400回/min
外形寸法	161(W) × 180(D) × 120(H) mm
重量	2.3kg

バルブコントローラ CV3



空圧単動式バルブ用コントローラです。

- 対象バルブ: V10, V110, V120, V130, V140, V351, V730

仕様

制御方式	空気圧 - 電子制御
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下(AC100V時)
タイマー	0.01 ~ 99.9秒(デジタル設定)
圧力調整範囲	0.01 ~ 0.7MPa
作動能力	400回/min
外形寸法	180(W) × 170(D) × 81(H) mm
重量	1.9kg

バルブコントローラ CV4



空圧複動式バルブ及びポンプ用コントローラです。

- 対象バルブ: V30, V31, V300, PM500シリーズ, ハイバーポンプ

仕様

制御方式	空気圧 - 電子制御
電源	AC100V または AC200 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	7VA 以下(AC100V時)
タイマー	0.01 ~ 9.99秒(デジタル設定)
圧力調整範囲	0.01 ~ 0.7MPa
作動能力	400回/min
外形寸法	180(W) × 170(D) × 81(H) mm
重量	1.9kg

温度コントローラ DT1000



コンパクトな卓上型温度コントローラです。主にタンクヒーターやバーレル温調システムと併用して、液体の温度調節に使用します。ディスペンサなどの精密定量制御では、加温による粘度調整を行うことで、より安定した定量塗布を行うことができます。

特長

- コンパクトなボディにPID制御機能を搭載。さらに、ご使用環境に合わせたチューニングの自動実行(セルフチューニング機能)により、安定性の高い温度制御を実現。
- フリー電源(AC100V ~ AC240Vに対応)

仕様

制御方式	PID制御
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz
使用周囲温度範囲	-10 ~ 55°C(結露・凍結無き事)
使用周囲湿度範囲	25 ~ 85RH(結露・凍結無き事)
設定温度	最大 100°C
適用ヒーター最大負荷容量	9A + 10%
重量	1.2kg

※センサーは付属しておりませんので別途ご用意ください。

マルチコントローラ




多連式のディスペンサユニットで4連式から10連式まであり、省スペース、低価格です。

標準仕様で77nシリーズ相当の機能を有しており(P22参照)、自動機及びラインへの組込対応型のディスペンサコントローラです。

プランジャポンプ

PM500シリーズ

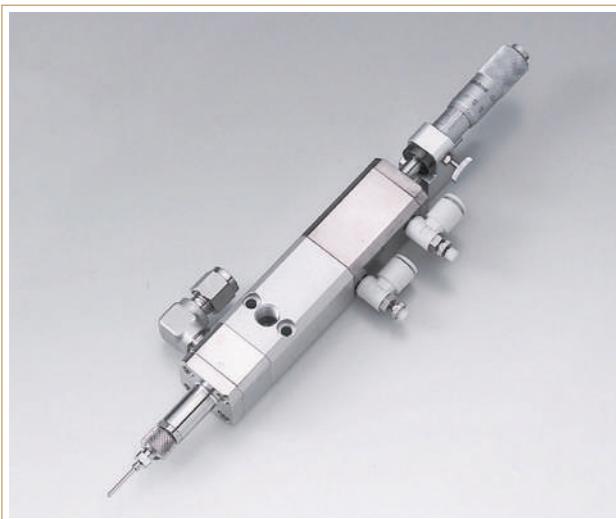

特長

- 液体の微小量吐出を目的とした極めて高精度な体積計量式ポンプです。
- 液体粘度は水程度の低粘度からグリスのような高粘度のものまで幅広く使用できます。
- 接液部はステンレス及びフッ素樹脂系ですので多種多様な液体に使用できます。
- マイクロメータにより吐出量調整が極めて容易に設定できます。
- 軽量、コンパクトな設計により自動機への組込はもちろん、多連式組込も容易です。
- 防爆エリアでの使用も可能です。
- 当社プランジャポンプの中でも安価な設計になっています。

用途

- シリコンオイル、グリス、一液性エポキシ、UV接着剤、溶剤、化粧品などの用途に数多くの実績があります。

仕様

型式	PM501	PM502	PM504	PM508	PM510	PM512
最大吐出量(cc)	0.01	0.03	0.13	0.5	0.79	1.13
最小吐出量(cc)	0.0005	0.003	0.013	0.05	0.08	0.113
プランジャ径(mm)	Φ1	Φ2	Φ4	Φ8	Φ10	Φ12
吐出量精度	±2%以内(F.S.)					
作動空気圧	0.35 ~ 0.7MPa					
サイクルタイム	120回/分					
吐出量設定方式	マイクロメータ調整式					
接液部材質	SUS304, SUS440C, FFKM, PFA, 強化剤入りPTFE					
駆動エア接続ポート	M5					
液体イン接続ポート	Rc1/4			Rc3/8		
重量	600g					
標準付属品	メンテナンスキット					

ポンプの構造


- PM500シリーズは弁を一つしか使っていないシンプルな構造になっていますので、分解洗浄やシールの交換などが簡単に行えます。
- ポンプの動作はピストンと繋がっているプランジャが上下する事により、吸込みと吐出を行います。
- PM500シリーズは専用コントローラCP50をお使い下さい。

接液部材質

No.	部品番号	品名	材質
⑪	PM□-11	プランジャロッド	SUS440C
⑫	PM□-22	プランジャシール	強化剤入りPTFE
⑬	PM-27	オーリング	FFKM
⑭	PM-30	ステンレスボール	SUS304
⑮	PM-31	スプリング	SUS304

備考: PM500シリーズはプランジャ径の違いによって5種類あります。部品には共通部品と専用部品があります。上記部品番号にPMの後に□がある番号は、その□にプランジャ径を入れる必要があります。

例) 部品No.11の場合でPM512専用の部品番号は、PM12-11となります。

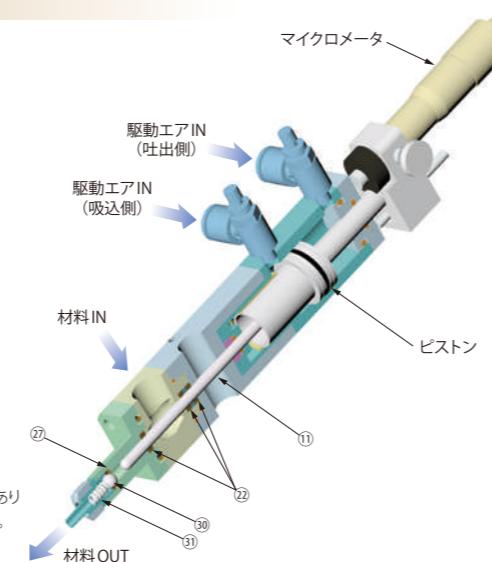

PM500DD

モータードライブ仕様



PMC500

両チェック弁タイプ



PMC500DD


両チェック弁タイプ モータードライブ仕様



PM500DDシリーズおよびPMC500DDシリーズは、駆動部をモータードライブにすることで吐出量が安定、汎用PCで各設定の数値管理が出来、再設定も容易に行えます。電気的動作チェックも行え、動作異常で停止するので安全です。

PMC500シリーズおよびPMC500DDシリーズは、キャビテーション防止(チェック弁機構)の機能が付いています。

■PM500 部品展開図

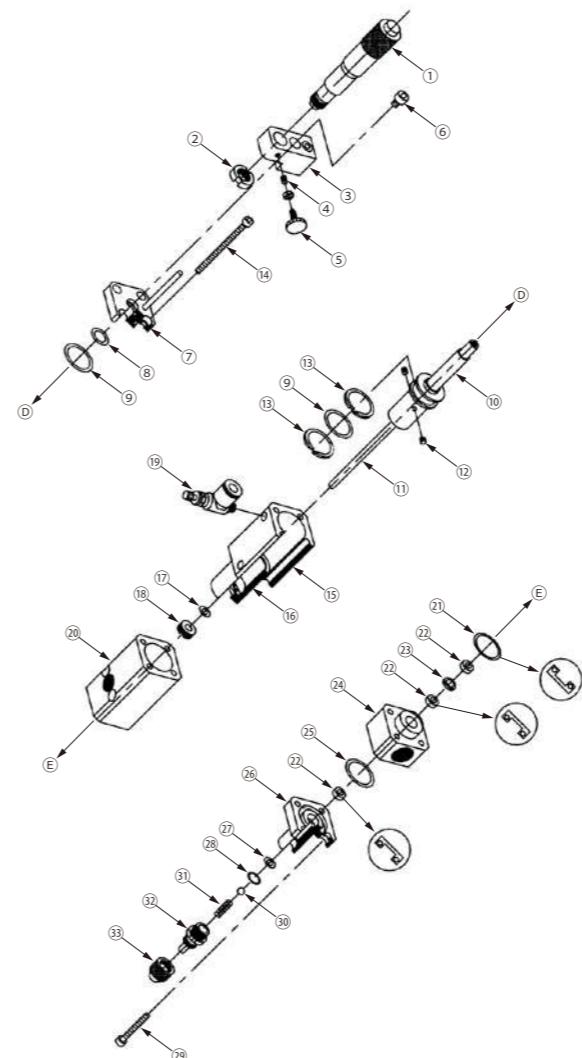

No.	部品型式	名称	材質
①	PM-1	マイクロメータ	
②	PM-2	マイクロメータ固定	
③	PM-3	マイクロメータガイド	
④	PM-4	ヘリサート	SUS304
⑤	PM-5	マイクロロックネジ	BS,カニゼン
⑥	PM-6	キャップボルト	SUS304
⑦	PM-7	ドライブキャップ	BS,カニゼン
⑧	PM-8	オーリング	NBR
⑨	PM-9	オーリング	NBR
⑩	PM□-10	プランジャ ASSY	SUS304
⑪	PM□-11	プランジャーロッド	SUS440C
⑫	PM24-12	ロッド固定ネジ	SUS304
⑬	PM-13	バックアップリング	PTFE
⑭	PM-14	キャップボルト	SUS304
⑮	PM□-15	ドライブボディ	BS,カニゼン
⑯	PM-16	インナーライナ	
⑰	PM□-17	オーリング	NBR
⑱	PM□-18	オーリングキャップ	BS,カニゼン
⑲	PM-19	スピコン継手	
⑳	PM□-20	ガイドボディ	AL,アルマイト
㉑	PM248-21	オーリング	FKM
㉒	PM□-22	グラスファイバーシール	グラファイトカーボン
㉓	PM-23	スペーサ	SUS304
㉔	PM□-24	シールボディ	SUS304
㉕	PM□-25	オーリング	FKM
㉖	PM□-26	エンドボディ	SUS304
㉗	PM-27	オーリング	FFKM
㉘	PM-28	オーリング	FFKM
㉙	PM248-29	キャップボルト	SUS304
㉚	PM-30	ステンレスボール	SUS304
㉛	PM-31	スプリング	SUS304
㉜	PM-32	チェック弁ボディ	SUS304
㉝	PM-33	フクロナット	SUS304

※備考: PM500シリーズはプランジャ径の違いによって5種類あります。部品には共通部品と専用部品があります。上記部品番号にPMの後に□がある番号は、その□にプランジャ径を入れる必要があります。

例: 部品No.10の場合でPM512専用の部品番号は、PM10-12となります。PMの後に□が無いのは共通部品となります。

XY塗布装置

UXYシリーズ デスクトッププロボット(卓上ロボット)




概要

セル生産方式に最適なコストパフォーマンスの高い卓上ロボットです。


特長

- 高精度：繰り返し位置決め精度は±0.01mmと高精度です。
- 滑らかな動き：マイクロステップ制御により、振動が少なく滑らかな動作です。
- 豊富な外部機器との連動：簡易シーケンサを標準で搭載し、エリアセンサーや表示灯などの増設・連動が簡単に行なえます。
- 対話方式プログラミング：従来の一方的な指示(入力)では無く、プログラムの入力毎に次の設定をロボットから作業者へ確認します。
- 解り易いプログラム構成：一からのプログラム作成・編集も簡単ですし、引継いだ方もプログラム解説し易い構成です。
- 自己診断機能を搭載：自己診断機能により、お客様側で不調箇所を特定できますので、スピーディーなメンテナンス対応が可能です。
- ノズル交換時の自動調整(オプション)：ニードルアジャスタを使用し、ノズル位置の誤差(個体差)をX・Y・Zの3軸で補正が可能です。


UXY-2203

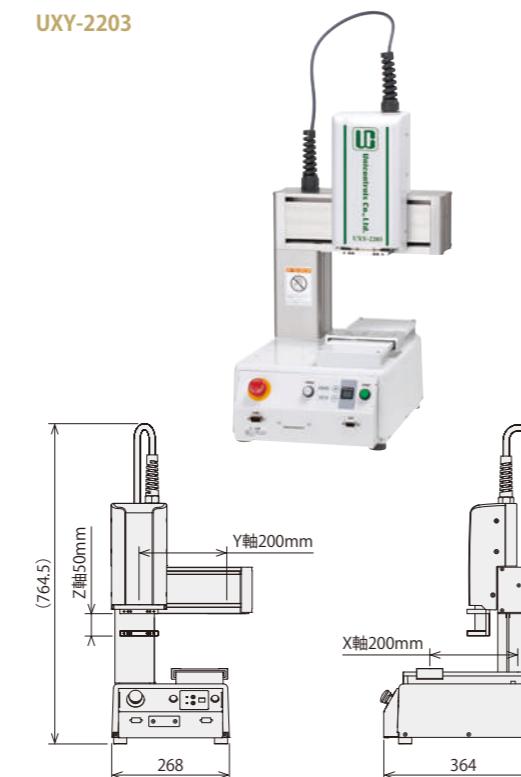

UXY-2303

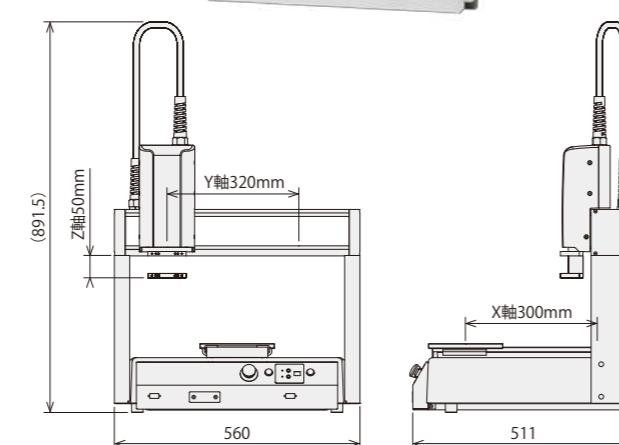

■システム例

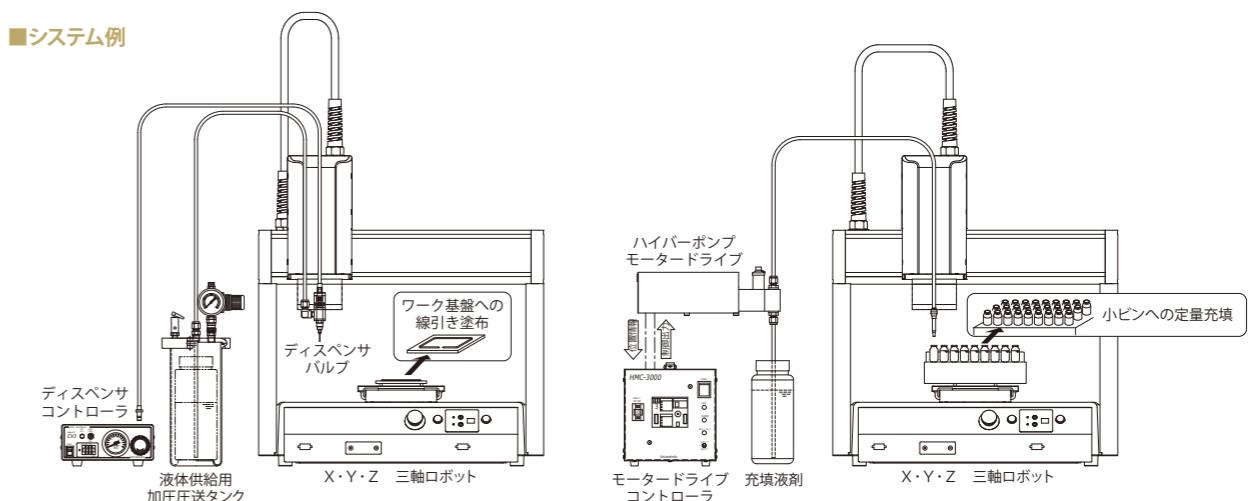

仕様

	UXY-2203	UXY-2303
制御軸数※1	3軸同時制御	3軸同時制御
動作範囲	X, Y軸 Z軸	200×200mm 50mm
最大可搬重量	ワーク ツール	5kg 2kg
最高速度(PTP駆動)※2	X, Y軸 ()は速度設定範囲	500mm/sec(5~500mm/sec) Z軸 200mm/sec(2~200mm/sec)
最高速度(PTP駆動)※2	X, Y, Z合成 ()は速度設定範囲	200mm/sec(0.1~200mm/sec)
位置繰り返し精度※3	X, Y軸 Z軸	±0.01mm ±0.01mm
外形寸法(ケーブル・突起部を除く)		W320×D364×H549mm
本体重量		17kg
制御方式	PTP(Point to Point), CP(Continuous Path)	
補間機能	3次元直線、3次元円弧補間	
教示方式	リモートティーチング(JOG)、数値入力(MDI)	
ティーチングシステム	ソフトウェアJR C-Points	
ティーチング形態	ティーチングペンダント(オプション)にて直接ティーチング パソコンによるオフラインティーチング(オプション)	
画面表示の切り替え	単位 mm, inch	
言語	日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字のみ)	
プログラム数	255プログラム	
ポイント記憶容量※4	最大30,000ポイント	
外部インターフェイス	ティーチングペンダント専用 PC専用(RS232C)	
外部入出力	I/O-SYS 入力8点/出力8点 I/O-DSP 入力1点/出力2点(内1点リレー)	
簡易PLC機能	100プログラム(1,000ステップ/1プログラム)	
電源	AC90~132V//AC180~250V(単相)	
消費電力	150W	
使用周囲温度	0~40°C	
相対湿度	20%~90%(結露無き事)	
保存温度	-10°C~50°C	

〈注記〉

※1 駆動条件により制限があります。

※2 最高速度は条件によって変わります。最大可搬重量の場合、最高速度は出ません。

※3 位置繰り返し精度は、本体温度が一定の場合に限ります。また絶対精度を保証するものではありません。

※4 記憶領域が共有の為、ポイント属性データ・ポイント作業データ・シーケンサデータが増えると、ポイントデータ記憶数は減少します。

〈標準付属品〉

・電源ケーブル ・取扱説明書(CD-ROM)

〈オプション〉

・ティーチングペンダント ・ニードルアジャスタ2 ・I/O-SYSケーブル ・I/O-DSPケーブル ・ソフトウェア(JR C-Points) Windows® 2000/XP/7(32bit推奨)

バレル温調システム

加温タイプ



特長

周囲温度による粘度変化の著しい材料を一定温度に保って吐出する事ができます。また、加温する事によって材料の粘度を落として吐出するなどに最適なシステムです。

システム内容

1	バレルヒータ&プラケット	ASH50
2	ニードルガイド	ACS-□□
3	ディスペンサ	DV55n
4	温度コントローラ	DT1000
5	バレル&アダプタ	指定
6	スタンド	オプション

仕様

適用バレル	5cc, 10cc, 30cc, 50cc
ヒータ	AC100V 40 ~ 60W
センサ	PT100Ω
温度範囲	常温~60°C
本体材質	アルミ(アルマイト処理)
電源	AC100V 50/60Hz

タンクバルブ温調システム



特長

エポキシ、UV接着剤等、外気温度により粘度変化の激しい液体材料を定温保温するシステムです。

タンク用ヒータはワンタッチで着脱が出来るので洗浄、運搬に便利です。

チューブヒータは通常使用しているフッ素樹脂チューブをヒータの内部に貫通して使用します。液体材料がチューブ内で硬化した時などはフッ素樹脂チューブを抜きとつて交換することができます。チューブヒータはフッ素樹脂チューブの外径に合わせて製作することができます。

バルブ温調はニードルの先端まで保温できます。V10, V110用があります。

システム内容(写真例)

1	ステンレスタンク	TA150
2	タンク用温調ユニット	
3	液送チューブ	外径Φ10フッ素樹脂チューブ
4	チューブ用温調ユニット	
5	バルブ	V110
6	バルブ温調ユニット	
7	温度コントローラ	DT1000
8	コントローラ	CV3

冷却タイプ



特長

本システムは上記加温タイプと同様にバレル対応型の温調システムですが、常温以下の設定が可能である事が最大の特長です。

UV接着剤、クリームハンダ、エポキシ等の液体材料を恒温冷却する事で粘度を一定に保ち以下のメリットを得られます。

- ①吐出精度の向上
- ②材料の使用可能時間を延ばす
- ③吐出後の材料の広がりを抑え、チクソ性を保持する

システム内容

1	バレル温調部	ASK50
2	温度コントローラ	DT-SK2
3	ディスペンサ	DV77n
4	バレル&アダプタ	指定
5	スタンド	オプション

仕様

適用バレル	5cc, 10cc, 30cc, 50cc
温度調整範囲	10°C ~ 50°C
温度設定	3桁デジタル設定
温度表示	3桁デジタル表示
周囲温度	+5°C ~ 40°C
電源	AC100V 50/60Hz

チューブポンプ

DR301




特長

- コンパクト設計で低価格を実現しました。
- 操作が簡単で、微量の間欠吐出から連続吐出までできます。
- 自吸式ポンプですので、容器から直接吸入、吐出できます。
- 材料が接するのはチューブだけなので、本体のメンテナンスは不要です。
- 使用適用チューブはフッ素樹脂とシリコンの2種類ありますので、幅広い液体材料に使用できます。
- 軽量小型なので場所を取らず、持ち運びも楽です。

用途

- 瞬間接着剤、フラックス、溶剤、オイル、UV接着剤、嫌気性接着剤、磁性流体インク、塗料などの低粘度材料の定量供給

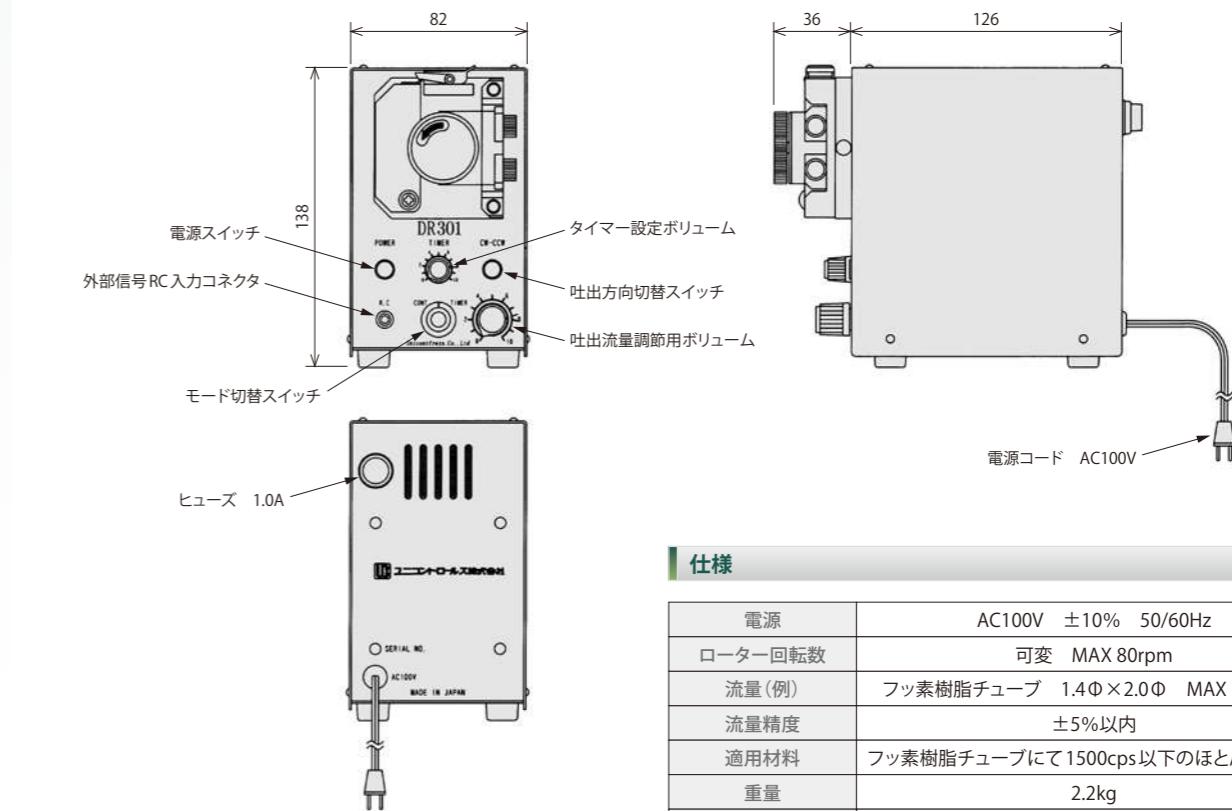

仕様

電源	AC100V ±10% 50/60Hz
ローター回転数	可変 MAX 80rpm
流量(例)	フッ素樹脂チューブ 1.4Φ×2.0Φ MAX 1.4cc/分
流量精度	±5%以内
適用材料	フッ素樹脂チューブにて1500cps以下のほとんどの液体
重量	2.2kg
	ベンシル型手元スイッチ 1本
	フッ素樹脂チューブ 1.4Φ×2.0Φ 1m
	ローターオイル 1本

※標準のフッ素樹脂チューブ(1.4Φ×2.0Φ)以外のチューブをご使用になりたい場合は弊社営業部までご相談ください。

特注システム




システム組み合せ例

当社では、液体材料を計量・混合・攪拌・脱泡・温調・フィルタリングなどのプロセスを経て、定流量圧送したり、移送したり、スプレーしたりするシステムを設計製作しております。

システム構成要素

- 攪拌タンク
- 攪拌温調タンク
- ジャケットタンク
- 温水循環装置
- 電子台秤
- フィルターハウジング
- システムコントローラ
- 台車

お問合せから受注までの流れ

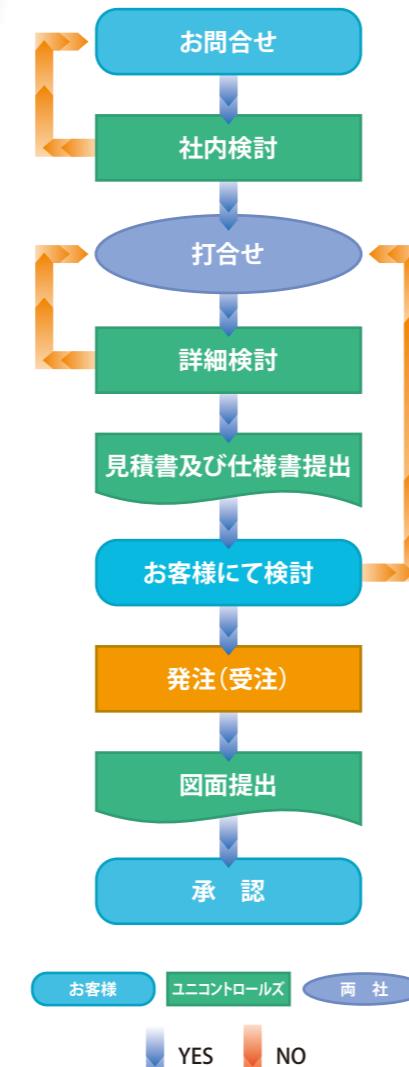

- 特注システムは上図のように、お客様からのお問合せから始まります。
- 特注システムに関しては、システム専任グループが担当いたします。

主な業界別用途説明と当社使用製品

業界	用途	使用製品
ディスプレイ関連	PDP:蛍光体定量供給 リブ材塗布 等	特注タンク バルブ ロードセル
	液晶:液晶材料供給 封止材料塗布 等	特注タンク ガラス洗浄用:V50 封止剤用:V10 他
光ディスク関連	CDR, DVD, Blue-Rayディスクの色素定量供給 洗浄剤、コート材塗布 貼り合わせ 等	色素用:V120 洗浄用:V50 他 はり合わせ:V351, V730 コート:V351
燃料電池関連	水素取り出し用タンク 酸素取り出し用タンク バブルタンク 等	特注タンク + ヒータ
半導体関連	洗浄装置 ウエハー製造 ポリイミド製造 等	特注タンク
その他／弱電関連	印刷機のインキ定量供給 半田ペースト吐出 等	印刷用:攪拌タンク + V10 接着剤塗布用:ロボット + V110 他
製薬関連	製薬ラインでの材料圧送 インフルエンザ治療薬・癌の特効薬研究用	特注サニタリータンク
自動車関連	塗装、EV用リチウムイオン電池の電解液定量注入 シール材の塗布 摺動部へのオイル・グリスの定量供給	スプレーガン、ハイバーポンプ PM500シリーズ ロボット + V10
食品関連	食品添加物の定量供給 食用油、タレ・ソースの定量供給	スプレーガン ハイバーポンプ V130 他
化粧品関連	シャンプー、リンス、化粧品、クリーム等の定量供給	ハイバーポンプ V10 他